LABEL'ONIP

Clean'R

ONIP
PEINTURES

Impression | Mat | Velours | Satin

La gamme qui assainit votre air intérieur !

www.onip.com
www.isolation-thermique-onip.com

PEINTURE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT C'EST POSSIBLE !

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

PAR AFNOR CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT

90 % de nos produits sont labélisés

LA GAMME LABEL'ONIP CLEAN'R ASSAINIT L'AIR INTÉRIEUR

La gamme Label'Onip Clean'R répond aux problématiques de pollution de l'air intérieur, 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Peintures Onip a développé une innovation permettant d'améliorer significativement la qualité de l'air, tout en apportant aux professionnels une peinture de qualité.

Clean'R

L'innovation technologique Clean'R développée en collaboration avec notre fabricant de matière première, permet de lutter contre l'un des polluants majeurs de l'air intérieur, le formaldéhyde, tout en préservant l'environnement. En captant et en éliminant les molécules de formaldéhyde présentes dans l'air, la technologie Clean'R purifie en quelques heures seulement votre air intérieur.
Le principe actif développé permet la captation du formaldéhyde présent dans l'air intérieur et sa transformation en une quantité d'eau infime.

L'innovation Clean'R par Onip

1. Les molécules de formaldéhyde sont captées par la peinture.
2. Le principe actif Clean'R intégré à la gamme Label'Onip détruit les molécules de formaldéhyde.
3. La pollution intérieure se transforme en une quantité infinitésimale de vapeur d'eau.

Le formaldéhyde présent dans l'air est éliminé durablement. Le principe actif contenu dans la peinture garantit l'élimination du formaldéhyde présent dans la pièce pendant une durée minimum de 7 ans et jusqu'à 20 ans selon les finitions utilisées.

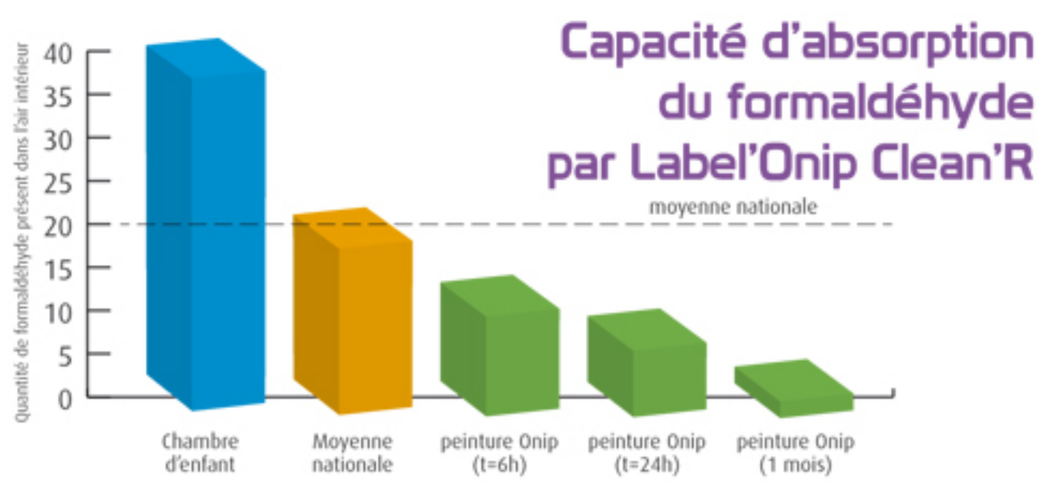

Gamme LABEL'ONIP Clean'R

Pour en savoir plus, scannez !

La gamme Label'Onip Clean'R est la première gamme assainissante certifiée Ecolabel Européen, spécifiquement destinée aux supports type plaques de plâtre cartonnées, plâtres et boiseries. Disponible en impression, une finition mate, une finition velours et une finition satinée.

La gamme Label'Onip Clean'R s'applique en 2 couches : à la brosse acrylique, au rouleau poils ras 5 mm microfibres tissés pour une finition tendue ou au rouleau poils courts 10 à 14 mm microfibres tissés pour une finition pommelée et au pistolet sans air (buse 0,015" à 0,021") type Airlessco.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PERFORMANCES PRINCIPALES :
Facilité d'application
Absence d'odeur
Très grande blancheur
Bonne dureté
Temps ouvert long
Très bonne opacité
Teneur en COV < 1%
Absence de projection et de reprise

Label'Onip Impression

Impression tendue opacifiante utilisée en intérieur sur plâtre, plaques de plâtre, supports alcalins, anciennes peintures adhérentes (acryliques et glycérophtaliques).

Préparation des fonds :
Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201)
Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)
Humidité du fond prêt à peindre : < 5 % (intérieur)
Hygrométrie relative : < 65 % (intérieur)
Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec ONIP MOUSSE ou FONGIVORE.

Rendement superficiel théorique : 11 m²/L
Brillant spéculaire : < 4 % sous 85°
Aspect du film : Mat
Teintes : + de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc

Caractéristiques :

Séchage (20°C et 65 % d'humidité relative) :
Sec au toucher : 1 h
Délai de recouvrement : 12 h
Conditionnements : 1, 4 et 15 L

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Label'Onip Mat Clean'R

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée (type A)

Rendement superficiel théorique : 11 m²/L
Brillant spéculaire : <3 % à 85°
Aspect du film : Mat
Teintes : + de 2 000 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY

Caractéristiques :

Séchage (20°C et 65 % d'humidité relative) :
Sec au toucher : 1 h
Délai de recouvrement : 12 h
Conditionnements : 1, 4 et 15 L

Clean'R

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Label'Onip Velours Clean'R

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée (type A)

Rendement superficiel théorique : 11 m²/L
Brillant spéculaire : 3 à 7 % à 60°
Aspect du film : Velours
Teintes : : + de 2 000 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY

Caractéristiques :

Séchage (20°C et 65 % d'humidité relative) :
Sec au toucher : 1 h
Délai de recouvrement : 12 h
Conditionnements : 1, 4 et 15 L

Clean'R

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Label'Onip Satin Clean'R

Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds. Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée (type A)

Rendement superficiel théorique : 12 m²/L
Brillant spéculaire : 20 à 25 % à 60°
Aspect du film : satin
Teintes : + de 2 000 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY

Caractéristiques :

Séchage (20°C et 65 % d'humidité relative) :
Sec au toucher : 2 h
Délai de recouvrement : 12 h
Conditionnements : 1, 4 et 15 L

Clean'R

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

2012
Médaille d'or des Trophées de l'Innovation (salon Surfaces et Matières), pour «Contrastes et Harmonies», 1er nuancier dédié à l'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)

2011
Batiweb Award pour ONIP Taloché RPE, catégorie Isolation Thermique et Acoustique

2009
- Grand prix Européen de la Communication ECOLABEL
- Batiweb Award pour PURsoie d'Onip, catégorie Développement Durable.

ONIP
PEINTURES

GAMME LABEL'ONIP

Clean'R

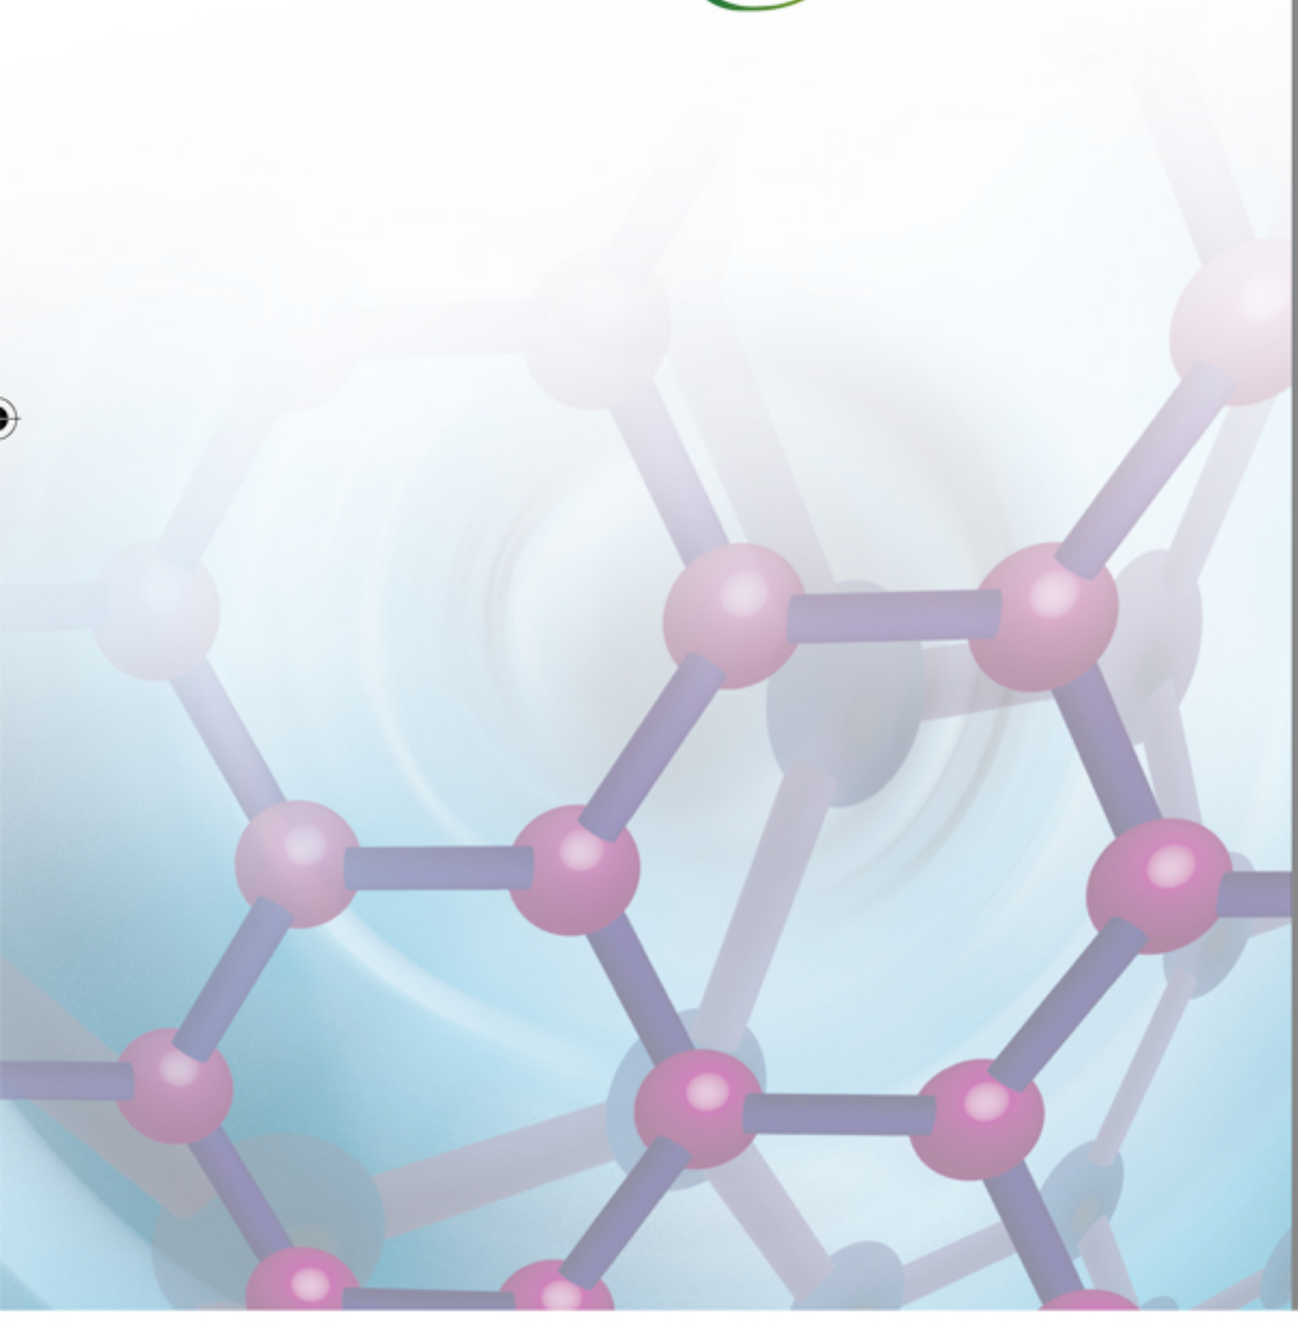

Services commerciaux :
125-127, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 46 72 30 95 – Fax : 01 46 72 36 65
administratif@onip.com

Laboratoire :
Tél. : 02 32 50 40 16 – Fax : 02 32 50 90 10

Dépôt central :
Tél. : 02 32 50 90 16 – Fax : 02 32 50 40 89
À Hondouville - 27400 Louviers

Les usines de production sont certifiées ISO 9001 version 2008.

Cachet du distributeur

www.onip.com
www.isolation-thermique-onip.com